HONDA
The Power of Dreams

All-new CITY CNG

CITY
i-VTEC CNG
CITY CNG

HONDA

ทุกเส้นทางคือความประหยัดที่มากกว่า...กับ ฮอนด้า ซิตี้ ซีเอ็นจี ใหม่

เดินทางไปกับความคุ้มค่าที่เหนือไปอีกขั้น ของ **ฮอนด้า ซิตี้ ซีเอ็นจี ใหม่** ที่มาพร้อมระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบก๊าซ สะดวกสบายด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวาง ตอบรับการใช้งานด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ วิทยุพร้อมระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สาย Bluetooth และ ECO Coaching ซึ่งเป็นระบบช่วยแนะนำให้ผู้ขับขี่ใช้เชื้อเพลิงอย่างรู้คุณค่า... เหนือชั้นกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับรถพรีเมียม ทั้งระบบควบคุมการทรงตัว (VSA) ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) พร้อมถุงลมคู่หน้า Dual SRS ให้คุณมั่นใจทุกการเดินทาง

All-new
CITY
CNG

ENGINE
START
STOP

One Push Ignition System
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ

Honda Smart Key System
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ

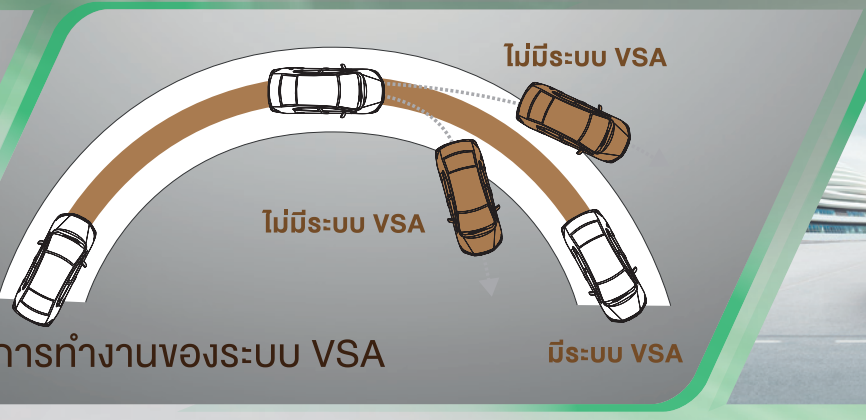

Vehicle Stability Assist (VSA)
ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง

Emergency Stop Signal (ESS)
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน

Hill Start Assist (HSA)
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน

ไปได้ไกลกว่า...ด้วยความคุ้มค่าที่มากกว่า

คุ้มค่ากว่าด้วยระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบก๊าซ พร้อมสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์อัจฉริยะ i-VTEC 1.5 ลิตร ผสานการทำงานของเกียร์ CVT ใหม่ มั่นใจเกินใครกับระบบกันสะเทือนหน้า-หลังที่ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับระบบ CNG เพื่อการทรงตัวที่ดี นุ่มนวล มั่นคงทุกการขับขี่ ทั้งยังอุ่นใจด้วยมาตรฐานการติดตั้งจากโรงงาน พร้อมการรับประกันจากฮอนด้า

ตำแหน่งเติมเชื้อเพลิง 2 ระบบ ทั้งน้ำมันและก๊าซ CNG

สะดวกและปลอดภัยด้วยการติดตั้งหัวรับเชื้อเพลิง CNG ในตำแหน่งใกล้กับจุดเติมน้ำมัน พร้อมลิ้นกันกลับป้องกันการไหลย้อนกลับของก๊าซ

สวิตช์เลือกชนิดเชื้อเพลิงและแสดงปริมาณก๊าซ

สามารถเลือกปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานได้ทั้งน้ำมัน และก๊าซ CNG พร้อมไฟแสดงสถานะการใช้เชื้อเพลิง และไฟแสดงปริมาณก๊าซ

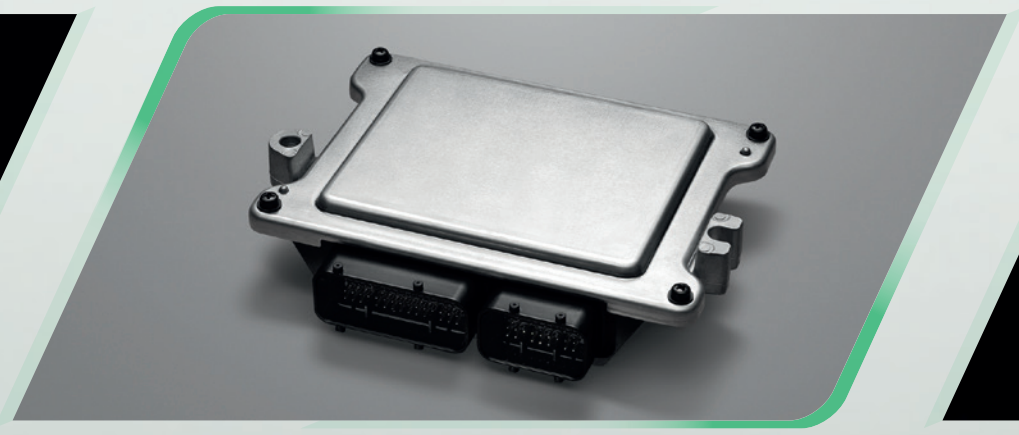

กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU)

ให้การประมวลผลแม่นยำในการกำหนดการจ่ายก๊าซ CNG อย่างเหมาะสม พร้อมช่วยตัดการจ่ายก๊าซ CNG หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือระบบทำงานผิดปกติ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย

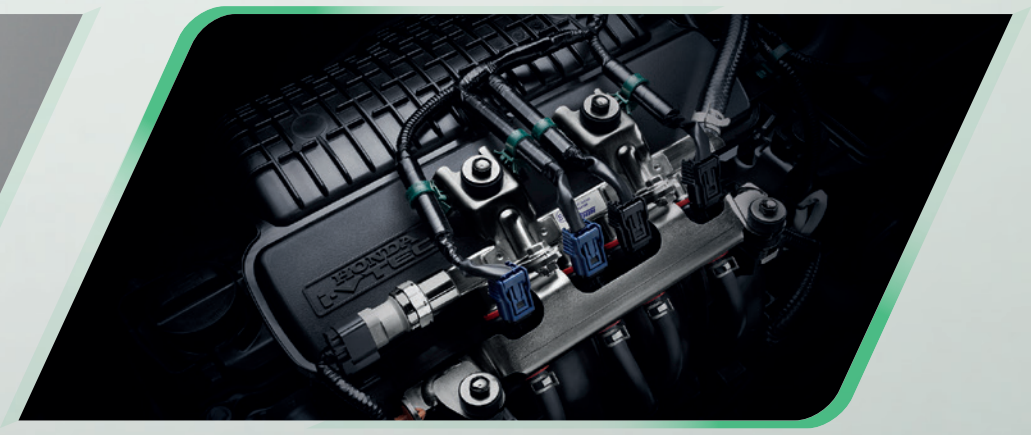

ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด

ควบคุมการจ่ายก๊าซ CNG ด้วยระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูง โดยยึดติดกับชุดติดตั้งบริเวณด้านบนของเครื่องยนต์

สัญลักษณ์ CNG

เอกลักษณ์แห่งความคุ้มค่า

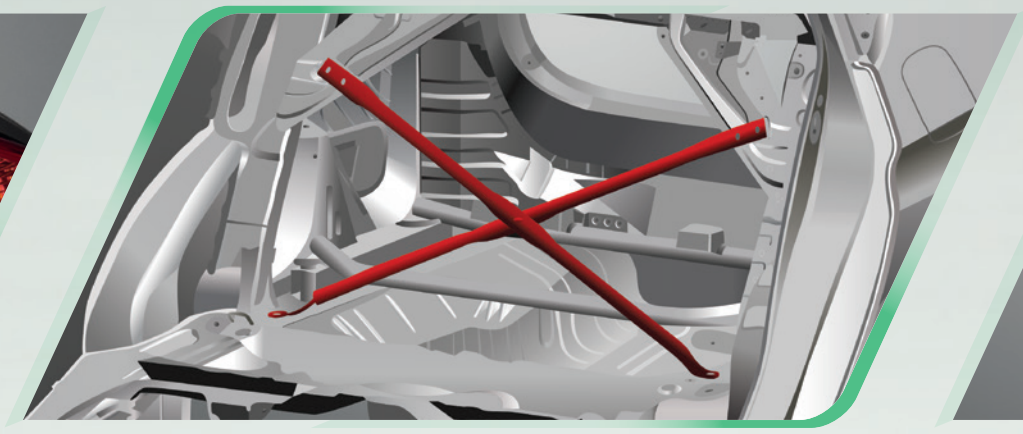

คานเสริมความแข็งแกร่ง (Cross Bar)

ภายในโครงสร้างรถด้านหลังออกแบบเป็น Cross Bar เพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่และการทรงตัว มั่นใจในสมรรถนะที่ดีเยี่ยมในทุกเส้นทาง

ถังบรรจุก๊าซ CNG ความจุ 65 ลิตร พร้อมแผงกั้น

ผลิตจากเหล็กล้วนคุณภาพสูง ทนต่อก๊าซแรงดันสูงได้ดี รวมถึงการออกแบบจุดยึดถังก๊าซและโครงสร้างตัวถังแน่นหนาได้มาตรฐานความปลอดภัย พร้อมแผงกั้นถังก๊าซเพื่อแบ่งสัดส่วนพื้นที่ติดตั้งถังก๊าซและห้องสัมภาระด้านท้าย เพื่อความสวยงามและปลอดภัยจากแรงกระแทกบริเวณห้องสัมภาระด้านท้าย

ห้องสัมภาระด้านท้ายกว้างขวาง

สะดวกสบายกับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย ที่สามารถใส่ถุงกอล์ฟขนาดใหญ่ได้

CNG

E20 Honda Environment Technology

เติมเบนซินให้ถูกชนิด เบนซิน ออกเทน 91 ช่วยเศรษฐกิจของชาติ

DRIVE SAVE แก๊สโซฮอล์ ใช้กับรถยนต์ฮอนด้าหัวฉีด ตั้งแต่ปี 1998 ทุกรุ่น**

3 Years 100,000 km. Warranty

Honda 24hr Roadside Assistance

12 Months Parts Warranty Unlimited Mileage

SPECIFICATIONS / ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

รุ่น	S		V
	MT	CVT	CVT
เครื่องยนต์			
แบบ	ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC		
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI		
ความจุ (ซีซี)	1,497		
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร)	73 x 89.4		
อัตราส่วนกำลังอัด	10.3 : 1		
ระบบน้ำมัน			
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที	88 (120) / 6,600		
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที	145 (14.8) / 4,600		
ระบบก๊าซ CNG			
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที	75 (102) / 6,600		
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที	127 (12.9) / 4,800		
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW)	O		
ระบบส่งกำลัง			
ระบบคลัทช์	สปริงแบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์กคอนเวอร์เตอร์พร้อมระบบล็อกอัพ	
ระบบเกียร์	เกียร์ธรรมดาซินโครเมทแบบ 5 สปีด	เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift	
อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1	3.461	2.526 ~ 0.408	
เกียร์ 2	1.869		
เกียร์ 3	1.235		
เกียร์ 4	0.948		
เกียร์ 5	0.809		
เกียร์ถอยหลัง	3.307	2.706 ~ 1.382	

รุ่น	S		V
	MT	CVT	CVT
ระบบพวงมาลัย			
แบบ	แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS)		
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)	5.3		
ระบบเบรก			
หน้า	ดิสก์เบรกแบบ มีช่องระบายความร้อน		
หลัง	ดรัมเบรก		
ระบบกันสะเทือน			
หน้า	แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง		
หลัง	ทอร์ชั่นบีม แบบ H-shape		
มิติ (มิลลิเมตร)			
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง	4,440 x 1,695 x 1,471		
ฐานล้อ	2,600		
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง	1,492 / 1,481		
ความสูงใต้ท้องรถ	150		
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม)	1,162	1,178	1,181
ขนาดล้อ	15 x 5.5 J		
ขนาดยาง	175 / 65 R15		
ยางอะไหล่	T135 / 80 D15		
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	40		
ระบบเชื้อเพลิงก๊าซ CNG			
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซ	แบบหัวฉีด		
ถังบรรจุก๊าซ CNG	ขนาด 65 ลิตร พร้อมแผงกั้น		
สวิตช์เลือกชนิดเชื้อเพลิงและแสดงปริมาณก๊าซ	O		

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

STANDARD EQUIPMENT / อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	S		V
	MT	CVT	CVT
ภายนอก			
ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์	สีดำ		แบบโครเมียม
กระจังหน้า และคิ้วฝากระโปรงท้าย	สีเทา*		แบบโครเมียม
เสาอากาศ แบบสั้น	O		O
ล้อ	ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว		อัลลอย 15 นิ้ว
ภายใน			
สีภายใน	สีเบจ		สีเบจ
วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าแบบ Piano Black	-		O
มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมียม	-		O
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้	O		O
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย	O		O
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System)	-		O
ระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ (Honda Smart Key System)	-		O
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง	O		O
มาตรวัดเรืองแสง (Self - illuminating Meters)	สีส้ม		สีฟ้า พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID
ระบบเซ็นทรัลล็อก	O		พร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ
ช่องจ่ายไฟสำรองด้านหน้า 1 ตำแหน่ง	O		O
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	O		O
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด	ด้านคนขับ		ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
ราวมือจับ	1 ตำแหน่ง		3 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียง			
เครื่องเสียงโมดูล วิทยุ ซีดี MP3 แบบ 1 แผ่น	O		O
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth	O		O
ช่องเชื่อมต่อ USB และช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง	O		O
จำนวนลำโพง	4 ลำโพง		4 ลำโพง
ระบบความปลอดภัย			
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS)	O		O
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD)	O		O
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSA)	O		O
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA)	O		O
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS)	O		O
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ	O		O
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย	O		O
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed)	-		O
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor)	O		O
ไฟเบรกดวงที่ 3	O		O

* ขึ้นอยู่กับสีภายนอก

V

S

ขาวทาฟเฟต้า
Taffeta White (NH-578)

เงินอลาบาสเตอร์ (เมทัลลิก)
Alabaster Silver Metallic (NH-700M)

ดำคริสตัล (มุก)
Crystal Black Pearl (NH-731P)

เทาโมเดิร์นสตีล (เมทัลลิก)
Modern Steel Metallic (NH-797M)
เฉพาะรุ่น S AT / V AT

น้ำตาลโกลเด้น (เมทัลลิก)
Golden Brown Metallic (YR-604M)
เฉพาะรุ่น V AT

แดงคาร์เนเลียน (มุก)
Carnelian Red Pearl (R-543P)
เฉพาะรุ่น V AT

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
www.honda.co.th/citycng